



Griglie di copertura Pluggit

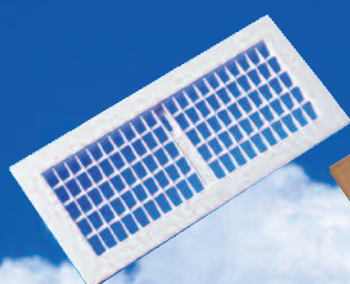

PL120
plastica colore bianco

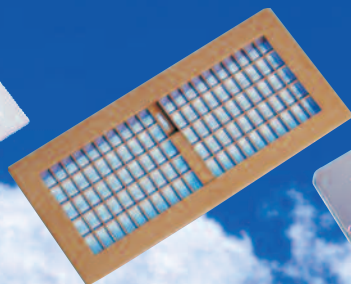


PL120 marrone
plastica colore marrone




PL121
Acciaio inossidabile spazzolato



PL122
Alluminio



PL123
Acciaio laccato bianco



PL124
„Skive“, acciaio



PL125
„Mölle“, acciaio

Migliore qualità dell'aria ambiente e ventilazione più efficace **Griglie di copertura Pluggit per parete e pavimento**

- Materiali di alta qualità, robusti e talvolta calpestabili
- Ventilazione diffusiva ottimizzata con basse velocità di flusso dell'aria grazie alla combinazione con il diffusore di mandata dell'aria fresca Pluggit la presa d'aria
- Sette diversi tipi di design in vari materiali e colori
- Montaggio semplice e veloce sia nel pavimento che alla parete



PLUGGIT
Immer frische Luft

Informazioni sul griglie di copertura:

L'aria fresca viene introdotta nei locali dal diffusore di mandata a pavimento PL130D attraverso la griglia di copertura. Il sistema intelligente Pluggit con basse velocità di flusso dell'aria permette di avere dell'aria preriscaldata gradevole proprio nei punti dove la naturale corrente ascendente calda dell'ambiente può essere sfruttata.


Ciò garantisce una ventilazione trasversale e diffusiva: massima efficacia e massimo comfort. Le griglie di copertura sono disponibili in sette diversi tipi di design, in vari materiali e colori (v. f.). Ciò permette di scegliere in base ai propri gusti personali.

Aria esterna

PL120/PL120 marrone griglia di copertura standard

Griglia di copertura (calpestabile) per coprire il diffusore di mandata a pavimento e come griglia dell'aria di mandata con una vite per il montaggio. La sbarra marrene coincide particolarmente bene al pacchetto.

Montaggio: parete o pavimento
Materiale: ABS
Colore/superficie: bianco/marrone
Dimensioni (L x P x H): 325 x 155 x 23 mm



PL121 Griglia di copertura in acciaio inossidabile spazzolato

Griglia di copertura (non calpestabile) per coprire il diffusore di mandata a pavimento e come griglia dell'aria di mandata. Con protezione a maglia stretta contro lo sporco più grosso, incl. 2 viti per il montaggio. 3 mm sopra la superficie del pavimento


Montaggio: parete o pavimento
Materiale: acciaio
Colore/superficie: spazzolato
Dimensioni (L x P x H): 374 x 164 x 3 mm



PL122 Griglia di copertura in alluminio

Con telaio d'incasso per il montaggio a pavimento (calpestabile): in profili estrusi per la copertura del diffusore di mandata a pavimento e come griglia dell'aria di mandata. 3 mm sopra la superficie del pavimento (altezza totale 53 mm).


Montaggio: pavimento
Materiale: alluminio
Dimensioni (L x P x H): 325 x 165 x 53 mm



PL123 Griglia di copertura in acciaio

Laccata bianco, con telaio d'incasso ed elemento di fissaggio per il montaggio a parete. Lamelle dell'aria regolabili singolarmente. 12 mm dalla superficie della parete (profondità totale 40 mm)


Montaggio: parete
Materiale: acciaio
Colore/superficie: laccato bianco
Dimensioni (L x P x H): 308 x 162 x 40 mm



PL124 Griglia di copertura „Skive“

Design a losanga, acciaio inossidabile con telaio d'incasso per il montaggio a pavimento (calpestabile): 1mm dell'altezza totale sopra la superficie del pavimento.


Montaggio: pavimento
Materiale: acciaio spazzolato
Dimensioni (L x P x H): 323 x 163 x 46 mm



Griglia di copertura „Mölle“

Griglia di copertura „Mölle“ PL125 Design a fori circolari, acciaio inossidabile con telaio d'incasso per il montaggio a pavimento (calpestabile): 1mm dell'altezza totale sopra la superficie del pavimento.

Montaggio: pavimento
Materiale: acciaio spazzolato
Dimensioni (L x P x H): 323 x 163 x 46 mm



Aria espulsa

EVDB1 Diaframma del filtro „Standard“, plastico bianco, Ø 187 mm

EVAB1 Clip-Copertura del diaframma EVDB1, plastico, colori su richiesta

EVDB2 Diaframma del filtro „Falsterbo“, design faggio naturale ø 187 mm,

EVBP1 Copertura in acciaio inossidabile „Kalmar“, design fori circolari, senza filtro 190 x 190 x 2,5 mm

